

雨水をスムーズ排水！

恵みの雨も時には災害
雨水と仲良く付き合う安心生活

スリットホール

SH浸透側溝




地域の豊かな暮らしを願い
みなさまのお足元の安全を支えています

 工藤コンクリート株式会社

雨水災害被害の抑制と潤いある都市づくり

浸透施設により雨水を積極的に浸透させることで、汚れた雨水を土壌の力で浄化でき、雨水の急激な流下を抑制し、大地や樹木に潤いを与えます。

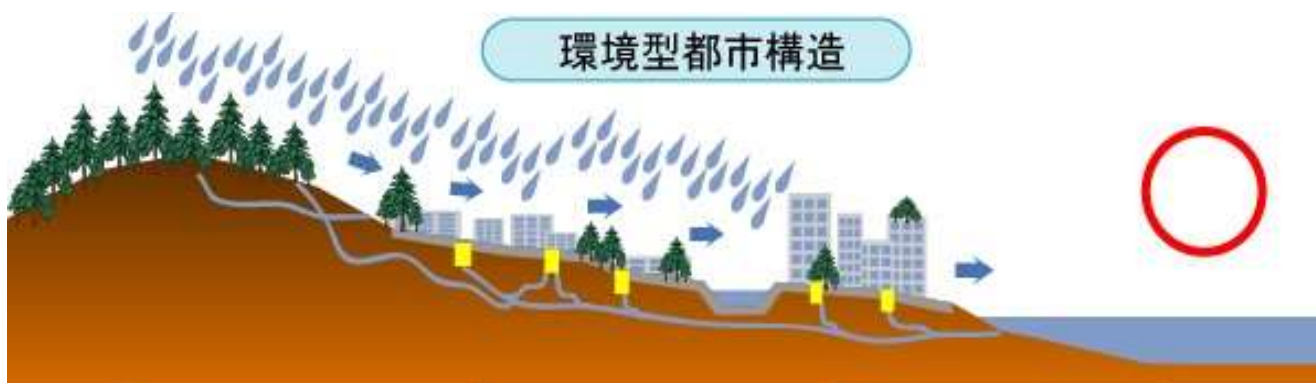


近年環境問題（豪雨災害・川の渇水）により、全国的に『**雨水浸透施設**』の設置を推奨する自治体が増えています。

SH浸透側溝 3つの特長

- ・スリットホール構造により目詰まり抑制
- ・浸透効果の長期化を実現
- ・軽量化・強度・優れた施工性




SH浸透側溝 製品図

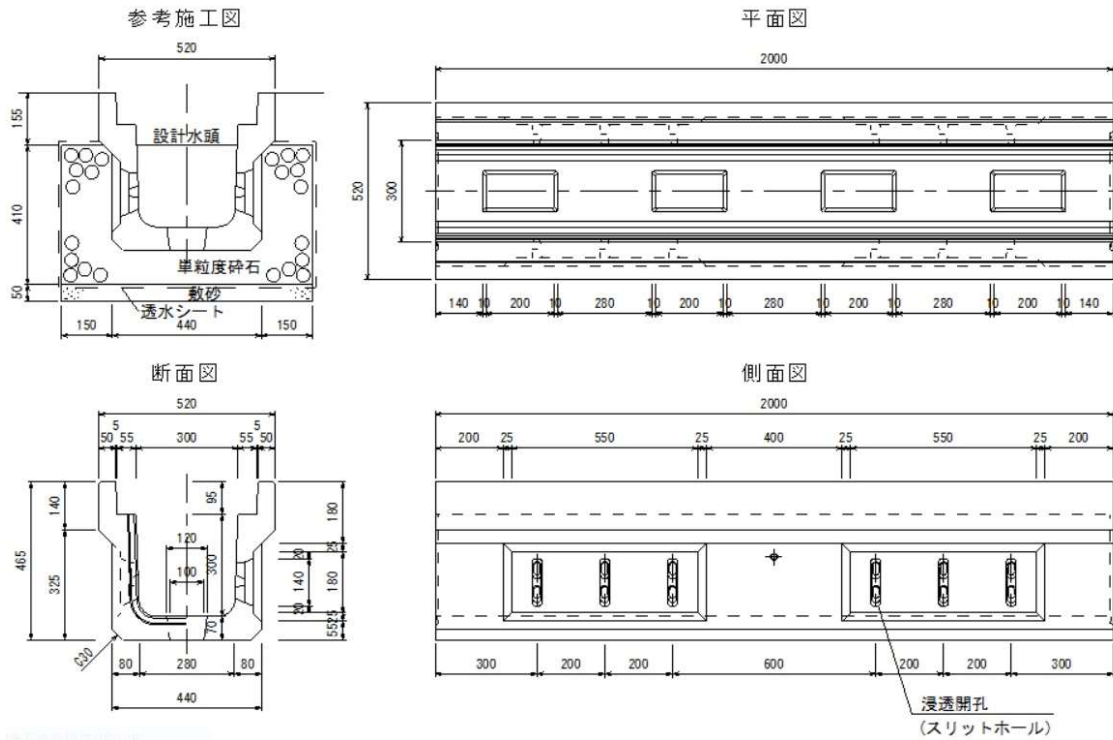

SH浸透側溝 製品規格

規格	内寸法	外寸法	製品重量
300×300×2000	B300×H300	B520×H465	389 kg


SH(スリットホール)構造

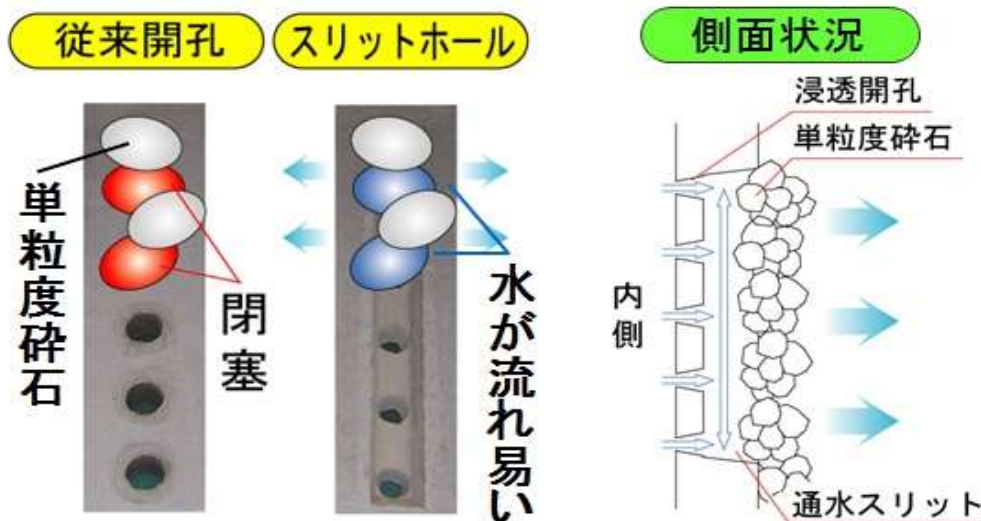

◆スリットホールは雨水排水の阻害防止構造になっているから安心です！

KK型浸透柵（中・大型タイプ）（参考製品）


製品規格

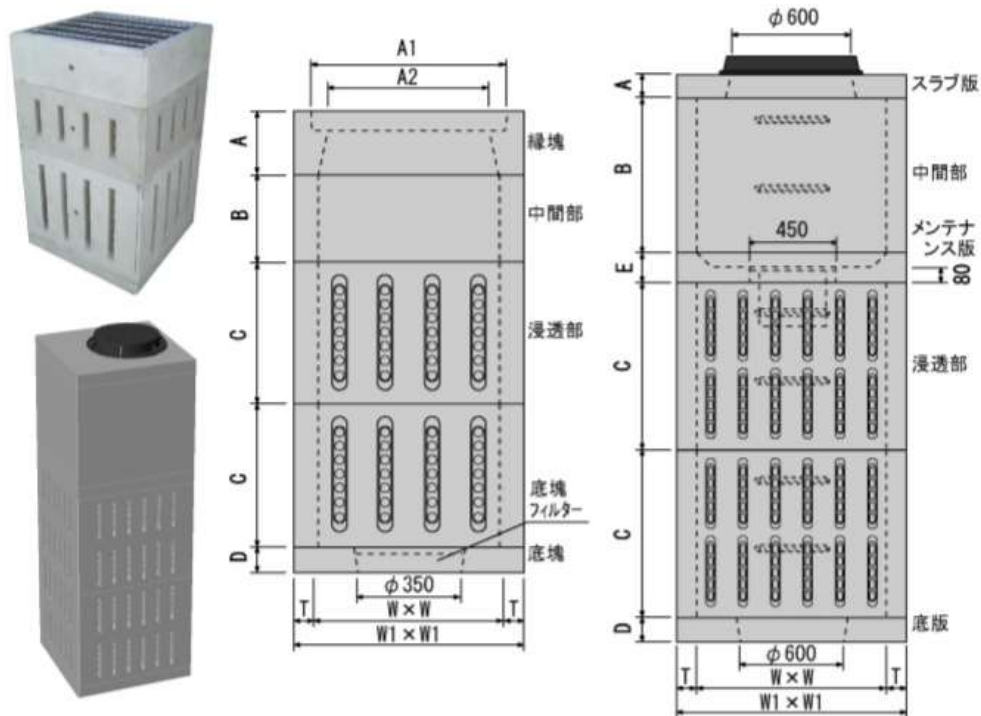

呼び名	W	W1	A	A1	A2	B	C	D	E	T
浸透柵 500	500	620	200	540	450	300	300 400 500	60	/	60
浸透柵 1000	1000	1180	120	/	/	500 1000	500 1000	120	120	90

※500はグレーチング蓋とコンクリート蓋が選べます。1000はマンホール蓋仕様になります。
※浸透処理量の計算等、お問い合わせ下さい。

オプション

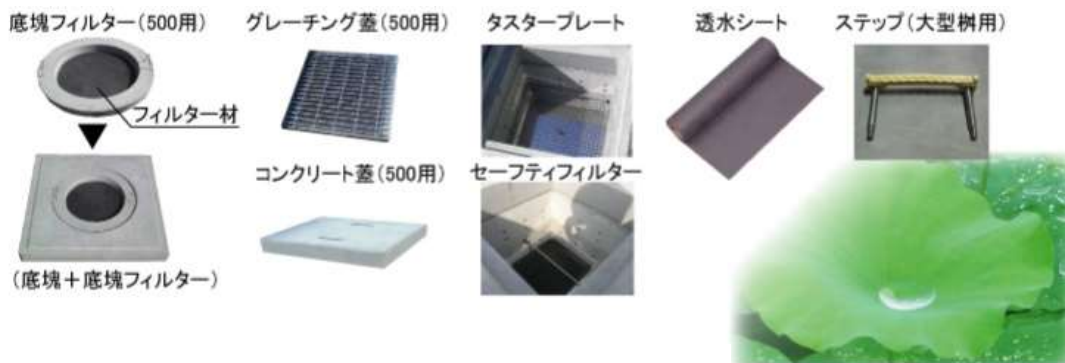

工藤コンクリート株式会社

本社 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木348番地
 TEL 0237-73-2551(代) FAX 0237-73-2190
 山形営業所 〒990-0047 山形県山形市旅籠町1丁目1番13号
 TEL 023(625)0722 FAX 023(625)0723