



鉄筋コンクリート水路

■形状図

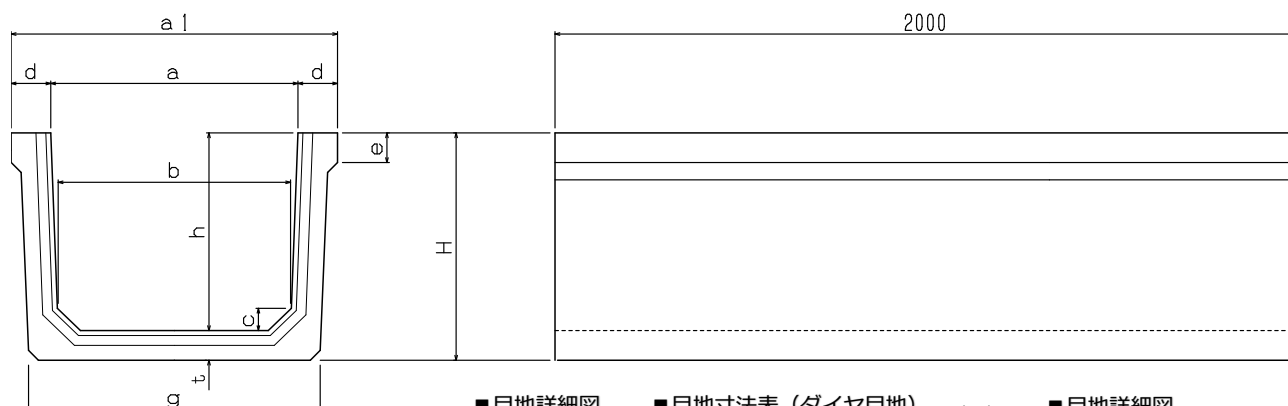

■目地詳細図

(ダイヤ目地)




■目地寸法表 (ダイヤ目地)

(mm)

呼び名	a	b	c	断面積 (cm ²)
200・300A	10	7	13	3.7
300B	13	8	13	4.4
300C・400A	15	10	15	5.5
400B				
400C・450A	20	10	17	7.1
450B・500A				
500B・600A				
600B				
600C・700				
800A・800B	23	12	19	8.8
900A・900B				
1000				

■目地詳細図

(角目地)




呼び名
1200・1300
1400・1500
断面積3.125cm ²

■規格表

呼び名	内寸法 a x h	形状寸法(mm)										参考重量 (kg)
		a	a1	b	c	d	e	g	h	H	t	
200	200×200	200	320	185	30	60	40	265	200	240	40	135
300A	300×200	300	420	285	30	60	40	365	200	240	40	154
300B	300×250	300	420	285	35	60	45	375	250	295	45	196
300C	300×300	300	440	280	40	70	50	380	300	350	50	244
400A	400×300	400	540	380	40	70	50	480	300	350	50	267
400B	400×350	400	550	380	40	75	55	490	350	405	55	321
400C	400×400	400	560	370	40	80	60	490	400	460	60	377
450A	450×400	450	610	420	40	80	60	540	400	460	60	391
450B	450×450	450	620	420	50	85	65	550	450	515	65	460
500A	500×400	500	660	470	45	80	60	590	400	460	60	406
500B	500×450	500	670	470	50	85	65	600	450	515	65	475
600A	600×400	600	760	570	50	80	60	690	400	460	60	445
600B	600×500	600	780	570	50	90	70	710	500	570	70	579
600C	600×600	600	790	570	50	95	75	750	600	675	75	748
700	700×600	700	890	670	50	95	75	850	600	675	75	783
800A	800×600	800	990	770	50	95	75	950	600	675	75	818
800B	800×700	800	1000	760	60	100	80	960	700	780	80	973
900A	900×700	900	1100	860	60	100	80	1060	700	780	80	1010
900B	900×800	900	1110	860	60	105	85	1070	800	885	85	1162
1000	1000×800	1000	1210	960	60	105	85	1170	800	885	85	1204
1200	1200×800	1200	1410	1160	60	105	85	1370	800	885	85	1291
1300	1300×900	1300	1600	1250	100	150	100	1480	900	995	95	1649
1400	1400×900	1400	1700	1350	100	150	100	1580	900	995	95	1693
1500	1500×1000	1500	1800	1450	100	150	100	1700	1000	1100	100	1965

鉄筋コンクリート水路用ふた

■形状図

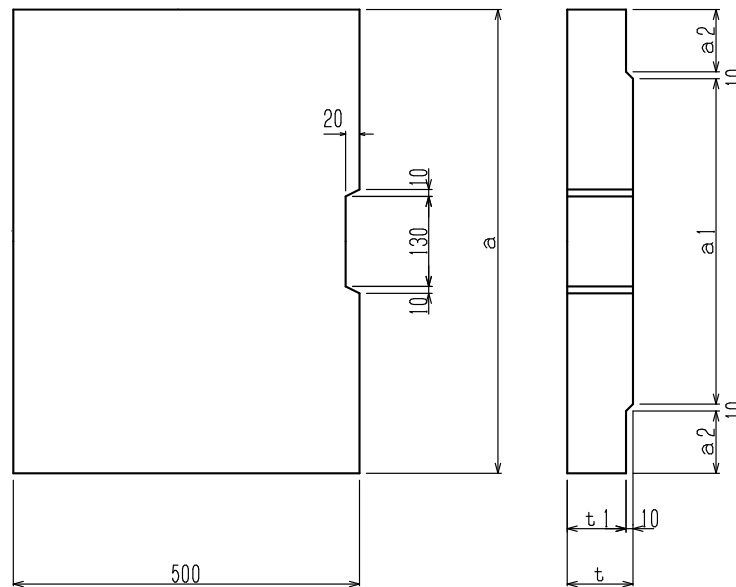


■規格表

荷 重	呼び名	形状寸法(mm)					参考重量 (kg)
		a	a1	a2	t	t1	
T-6	3 0 0	440	270	75	80	70	4 0
	4 0 0	560	370	85	90	80	5 8
	4 5 0	620	420	90	90	80	6 5
	5 0 0	670	470	90	95	85	7 4
	6 0 0	790	570	100	100	90	9 3
	7 0 0	890	670	100	115	105	1 2 0
	8 0 0	1000	770	105	115	105	1 3 6
	9 0 0	1110	870	110	115	105	1 5 2
	1 0 0 0	1210	970	110	125	115	1 8 0
	1 2 0 0	1410	1170	110	135	125	2 2 7
	1 3 0 0	1600	1270	155	145	135	2 7 6
	1 4 0 0	1700	1370	155	145	135	2 9 5
	1 5 0 0	1800	1470	155	150	140	3 2 3

鉄筋コンクリート水路受台


■形状図

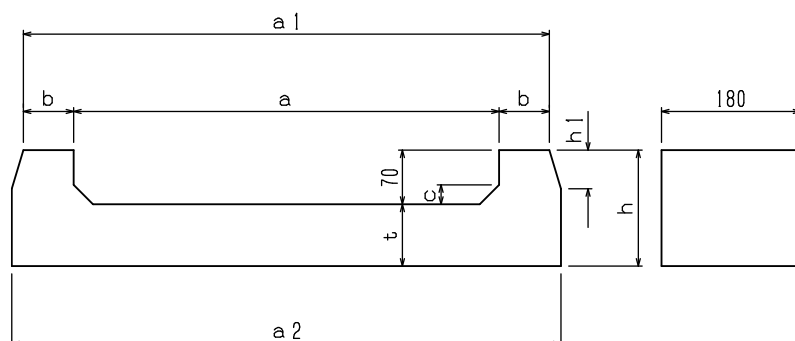

■規格表

種類	呼び名	寸法(mm)								参考重量 (kg)
		a	a1	a2	b	c	h	h1	t	
1号(300用)	7×43	430	550	570	60	25	140	40	70	2.1
2号(400用)	7×55	550	680	710	65	25	150	50	80	2.9
4号(500用)	7×66	660	800	840	70	30	160	50	90	3.7

■形状図

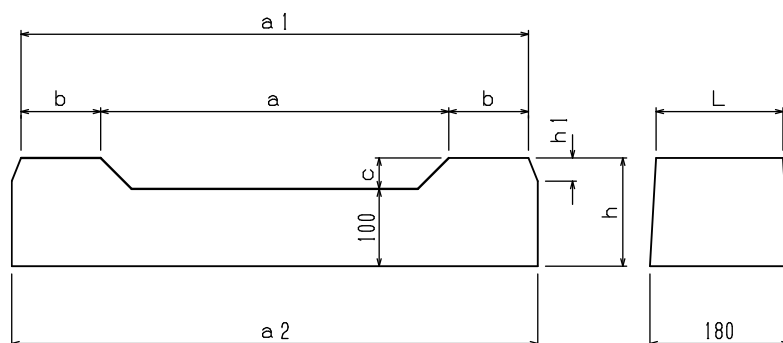


■規格表

種類	呼び名	寸法(mm)								参考重量 (kg)
		a	a1	a2	b	c	h	h1	L	
6号(700用)	3×88	880	1086	1100	103	30	130	20	165	4.8
7号(800用)	3×99	1030	1190	1210	80	30	130	30	165	5.2
8号(900用)	4×110	1140	1302	1320	81	40	140	30	164	5.8
9号(1000用)	4×120	1200	1402	1420	101	40	140	30	164	6.2
10号(1200用)	4×143	1430	1632	1650	101	40	140	30	164	7.1
11号(1300用)	4×154	1540	1742	1760	101	40	140	30	164	7.6
12号(1400用)	4×164	1640	1842	1860	101	40	140	30	164	8.0
13号(1500用)	4×176	1760	1962	1980	101	40	140	30	164	8.5

鉄筋コンクリート水路片水口

■形状図

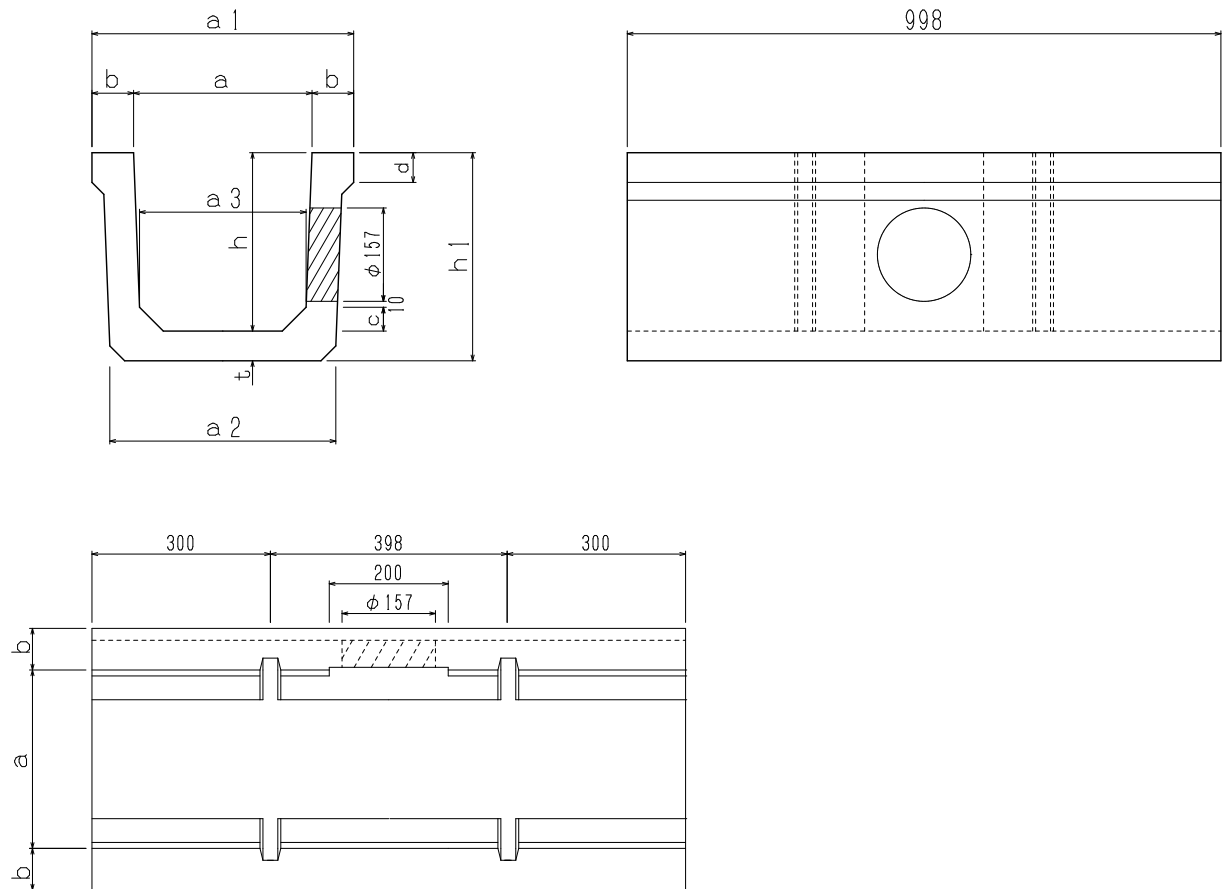


■規格表

呼び名	内寸法 a×h	形状寸法(mm)										参考重量 (kg)
		a	a1	a2	a3	b	c	d	h	h1	t	
3 0 0 C	300×300	300	440	380	280	70	40	50	300	350	50	1 1 9
4 0 0 A	400×300	400	540	480	380	70	40	50	300	350	50	1 3 0
4 0 0 B	400×350	400	550	490	380	75	40	55	350	405	55	1 5 7
4 0 0 C	400×400	400	560	490	370	80	40	60	400	460	60	1 8 5

鉄筋コンクリート水路T型水口

■形状図

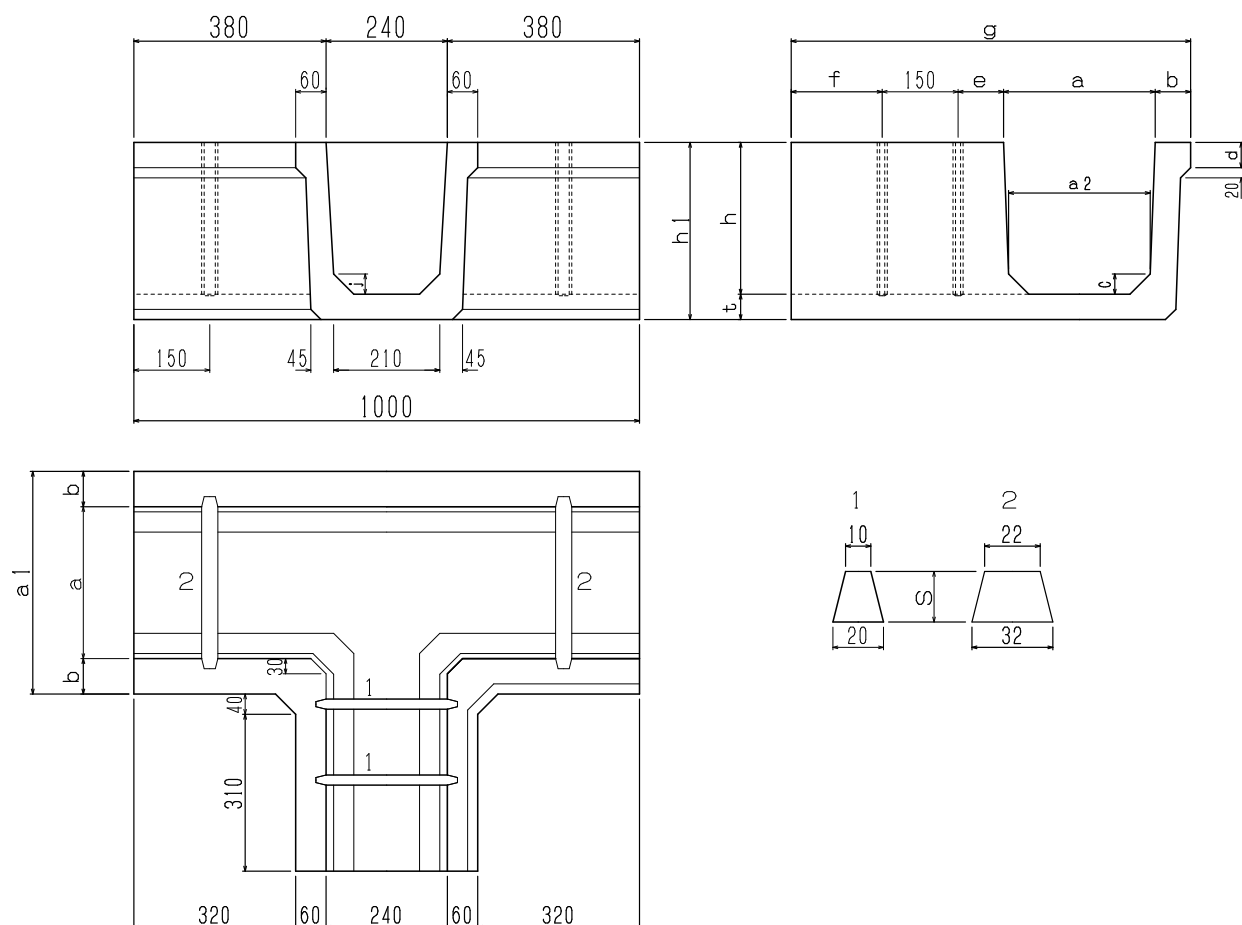

■規格表

呼び名	内寸法 a×h	形状寸法(mm)														参考重量 (kg)
		a	a1	a2	b	c	d	e	f	g	h	h1	j	t	s	
3 0 0 B	300×250	300	420	285	60	35	45	80	180	770	250	295	35	45	10	1 2 2
3 0 0 C	300×300	300	440	280	70	40	50	90	180	790	300	350	40	50	20	1 4 8
4 0 0 A	400×300	400	540	380	70	40	50	90	180	890	300	350	30	50	20	1 7 3
4 0 0 B	400×350	400	550	380	75	40	55	90	185	900	350	405	40	55	20	1 8 9
4 0 0 C	400×400	400	560	370	80	40	60	100	180	910	400	460	40	60	20	2 3 8