


#### 恵みの雨も時には災害 雨水と仲良く付き合う安心生

# スリットホール SH浸透側溝

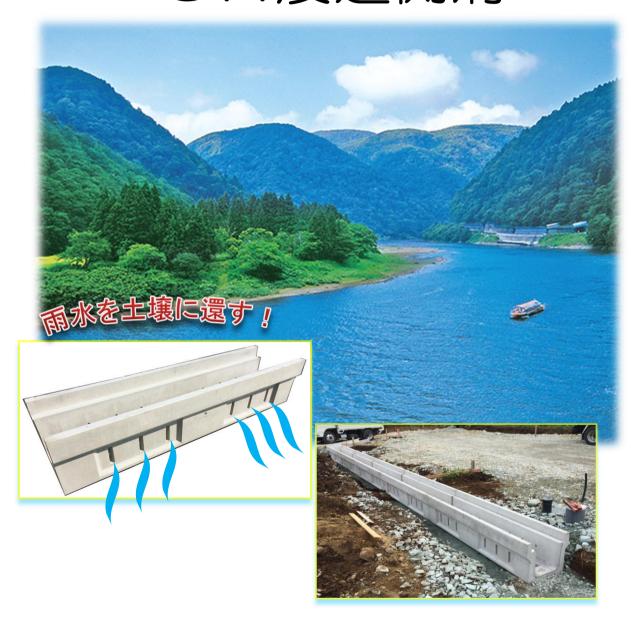


地域の豊かな暮らしを願い みなさまのお足元の安全を支えています

**国国工藤コンクリート株式会社** 

### 雨水災害被害の抑制と潤いある都市づくり

浸透施設により雨水を積極的に浸透させることで、汚れた雨水を土壌の力で浄化でき、雨水の急激な流下を抑制し、 大地や樹木に潤いを与えます。

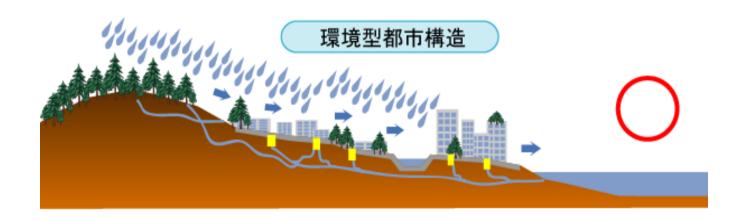


近年環境問題(豪雨災害・川の渇水)により、全国的に 『雨水浸透施設』の設置を推奨する自治体が増えています。

### SH浸透側溝 3つの特長

- ・スリットホール構造により目詰まり抑制
- 浸透効果の長期化を実現
- •軽量化・強度・優れた施工性




### SH浸透側溝 製品図

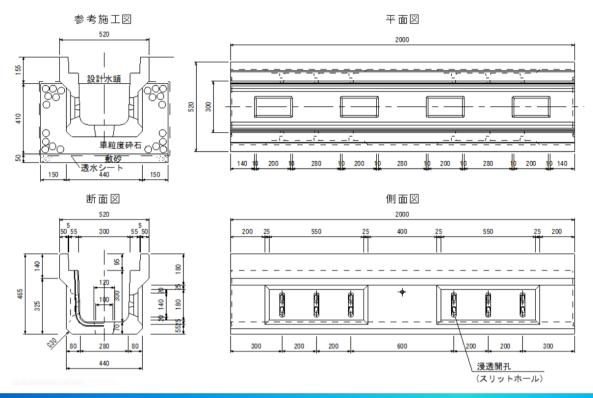

# SH浸透側溝 製品規格

規格	内寸法	外寸法	製品重量
300×300×2000	B300×H300	B520×H465	389 kg


# SH(スリットホール)構造

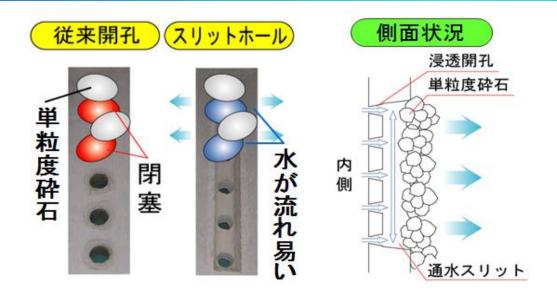

◆スリットホールは雨水排水の阻害防止構造になっているから安心です!


# KK型浸透桝(中・大型タイプ) (参考製品)

### 製品規格

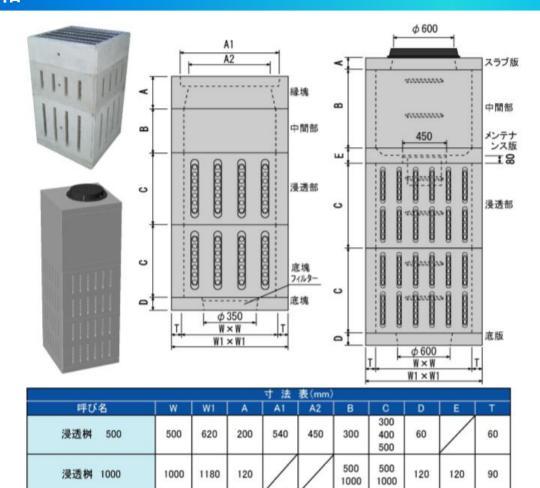

※500はケレーチング蓋とコンクリート蓋が選べます。1000はマンホール蓋仕様になります。
※浸透処理量の計算等、お問い合わせ下さい。

### オプショ

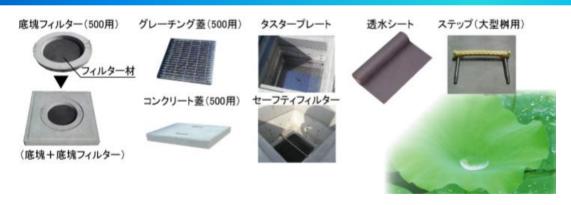

### ■■工藤コンクリート株式会社

本 社 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木348番地 TEL 0237-73-2551(代) FAX 0237-73-2190 山形営業所 〒990-0047 山形県山形市旅篭町1丁目1番13号 TEL 023(625)0722 FAX 023(625)0723