


製品カット不要！
コンクリート型枠不要！
環境に優しく迅速施工！

NETIS No.CG-100002-A

特許・意匠 多数取得製品

コーナー・カーブ自在型側溝

フレキシブル側溝

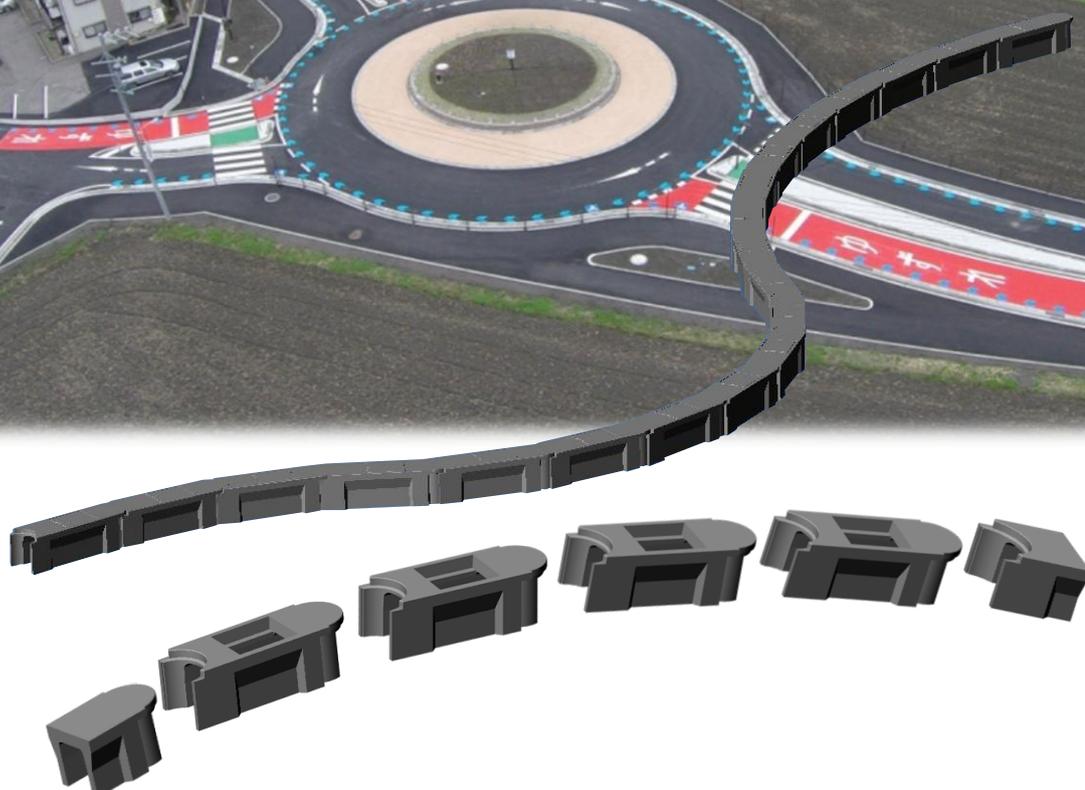

地域の豊かな暮らしを願い
みなさまのお足元の安全を支えています


 工藤コンクリート株式会社

フレキシブル側溝とは？

フレキシブル側溝とは、

その意味の通り『融通の利く柔軟な側溝』です。


従来の**製品カット**・**型枠無し**でソフトなカーブを表現します。

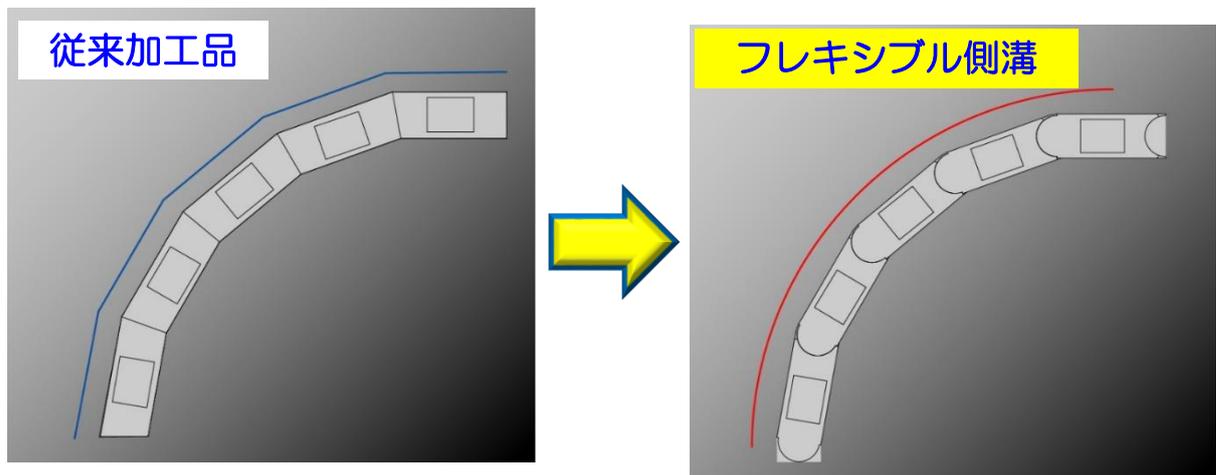

フレキシブル側溝 4つの特長


1. R状凹凸旋回機能

自由な旋回と角度調整が可能。内R・外Rを選びません。
(左右約20° づつ、最大約40° 旋回)

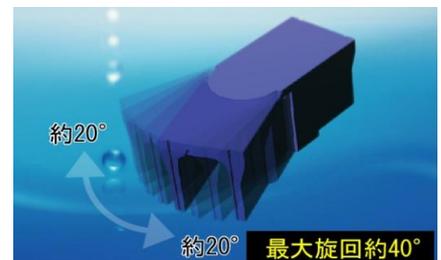

2. 平面R形状が実現するソフトなカーブ施工

カーブのRがソフトなイメージで、キレイに仕上がります。

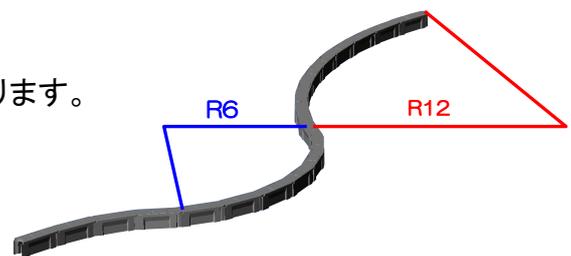

3. 連続カーブや複合カーブ施工の自由度

公園内の側溝へ、S字カーブやカーブ比率が多い場合に有効です。


NETIS No.CG-100002-A

4. 簡単に施工で工期短縮

製品切断や型枠を使用せず、外側から簡単に施工できます。

5. 環境に優しい製品

製品カット時の粉塵・、製品・型枠の廃材を削減できます。




製品規格






製品規格 300×300～700×L1200（深さ100ピッチで5段階）

※下記製品図は300×300サイズです。



※天端 滑面タイプ・化粧面タイプがあります。




標準部

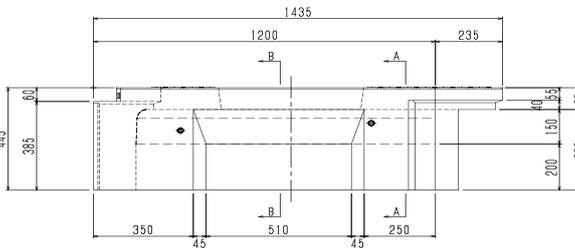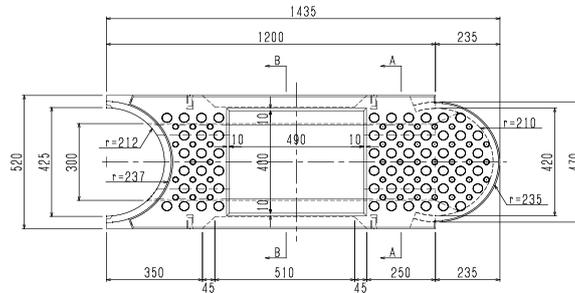



凹部



A-A断面図




凸部





A-A断面図

製品サイズ	寸法(mm)				標準部 長さ		凹部 長さ	凸部 長さ	参考重量(kg)	
	幅×深さ	外幅	内幅	外高	内高	(連結部)	(外)	(連結部)	(連結部)	標準部
300×300	520	300	445	350	1200	1435	550	550	266	139
300×400	520	300	545	450	1200	1435	550	550	312	146
300×500	520	300	645	550	1200	1435	550	550	358	168
300×600	520	300	745	650	1200	1435	550	550	404	189
300×700	520	300	845	750	1200	1435	550	550	451	211


フレキシブル側溝 参考割付(約4R 最小R)

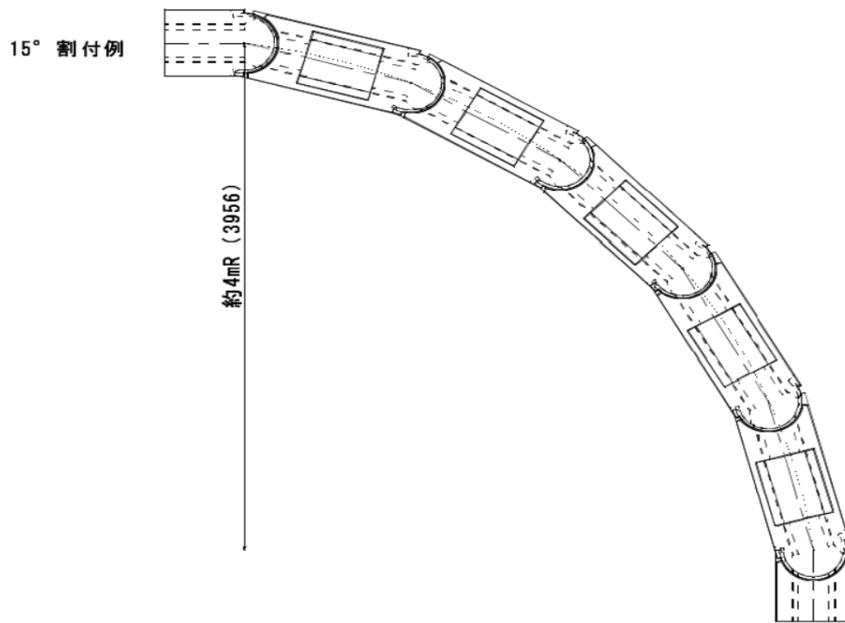

フレキシブル側溝使用目的

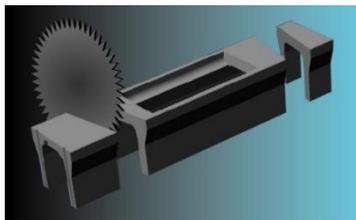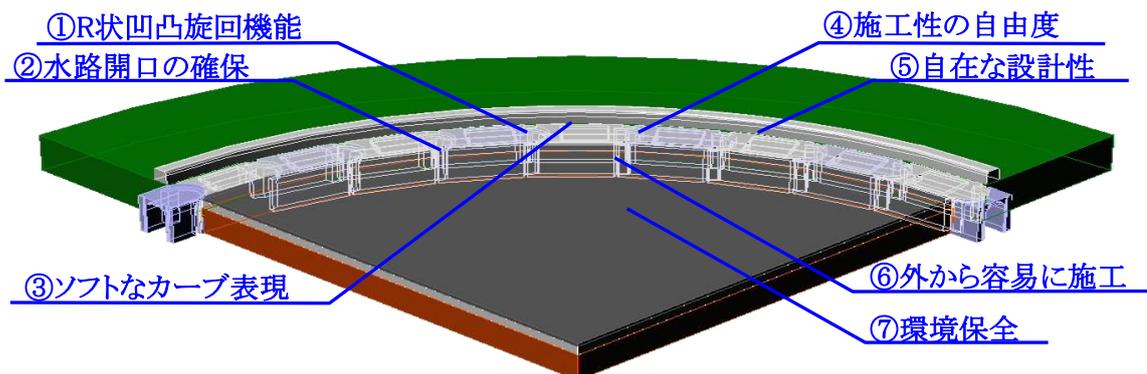

切断加工無し

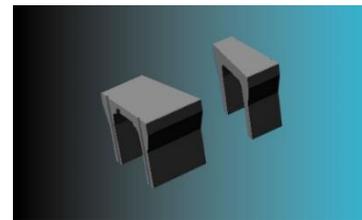

廃材・粉塵無し

廃材ゼロを目指し
トータルコストの削減へ

工藤コンクリート株式会社

本 社 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木348番地
TEL 0237-73-2551(代) FAX 0237-73-2190
山形営業所 〒990-0047 山形県山形市旅籠町1丁目1番13号
TEL 023(625)0722 FAX 023(625)0723