


防草ブロック

■形状図

片面歩車道境界 C 両側 (ベース付)

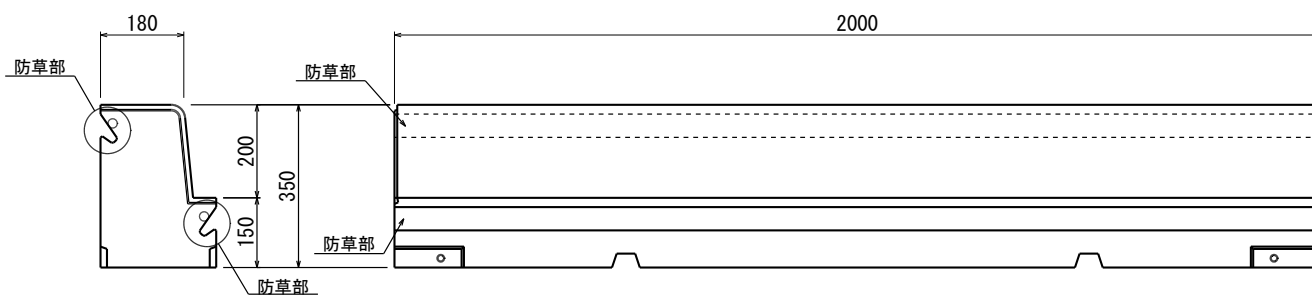

参考重量 : 344kg

本技術製品は、国土と環境分野、大学と研究機関の多くの有識者に評価されてます

防草ブロック®

国土強靱化を実現する新たな道路インフラ・デザイン

Environment

Challenge

Carbon
Dioxide

CO₂

Climate
Change

Green
Energy

- ・エビデンスは植物の「成長メカニズム」
- ・対策ではなく雑草成長前の「予防」を実現
- ・環境負荷ゼロ技術の実現で「CO₂削減」を約束
- ・道路維持管理費を軽減し大きな「経済効果」を期待

Sustainability



実証研究を基に開発

NETIS「テーマ設定型比較技術」道路雑草抑制技術選定

唯一の環境製品として多くの有識者に評価されています

私たちの防草製品は、植物が成長するうえで重要な成長ホルモンに着目し長年の実証研究を得て製品開発されています。従来防草製品・対策工事のように多くのCO₂を排出し繰り返しの対策も不要となり、日本を代表する大学、研究機関、自治体関係者、国土と環境分野の多くの有識者の審査・評価を得た道路二次製品として「次世代製品・環境製品・長寿命化技術」そして強靱な国づくりに資する活動、技術製品開発に取り組む「先進的な団体」として、業界唯一の称号を得ております。




※1 JICE/CDITは、コンテスト受賞ロゴとは関係なく、主催者団体を表記しております。

自ら成長を抑制する構造

防草ブロックの目地構造には、植物本来の成長方向である「重力屈性」に逆らう構造となっており、植物の根や茎、芽の伸長方向、成長運動が抑制されます。また、上部隙間より種子の混入や地下へと根が成長した場合でも、コンクリート製品となる切欠け内部では保水効果が無く、成長をはじめた植物は褐変枯死します。


根の成長課程

根は地中に向かって下向きに成長しようとするが、成長途中で上向きに変えられる為、成長が抑制する。



茎の成長課程

芽は太陽に向かって上向きに成長しようとするが、途中で進路を下向きに変えられる為成長が抑制する。




目地が剥離しても防草効果は継続


従来の構造物・構築物が形成する目地構造は垂直となり、道路での雑草成長の多くは、舗装材質や施工性、交通振動や植物成長が要因し目地部を剥離させます。防草ブロックの切欠構造は、構築物や構築物に膨張収縮が生じ、どこかが剥離しても、物理的に相対関係が働く切り欠け形状が圧着し、「剥離を抑える構造」となっています。また、道路表層部が剥離しても防草効果が持続していることを、施工経過観察含め実証研究によって確認されています。

標準構成図(施工例)

●中央分離帯

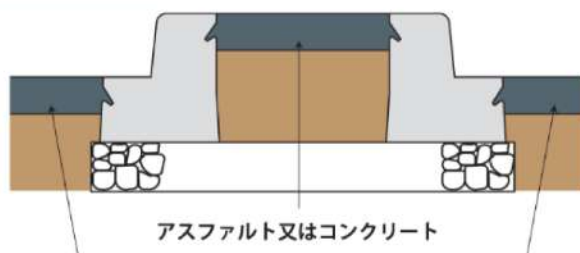

●L型側溝

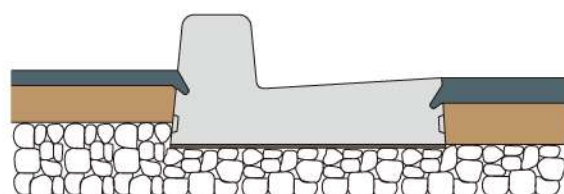

防草技術に対するコメント

●国立大学法人名古屋大学 名誉教授 北野英己

この「防草工法」は、楔型・V字型の切り欠け形状の物理的障壁面を水平から下向きに傾ける事により下から伸びてきた雑草の芽を本来の伸長方向とは逆向きに誘導するような構造にすることにより芽が地上へ出るのを防いでいます。一方、目地の表面近くで発芽した雑草は、楔型・V字型の障壁の最下部に根が到達しても、今度は本来とは逆向きに伸長しなければ土中に到達できないことから、養水分が供給されていても根の成長が極力抑制されるので目地に侵入した雑草の成長も抑制できる構造になっています。

本防草工法は、屈光性・屈地性といった植物の持つ基本的性質を利用した環境負荷の極めて小さい技術でありながら、施工による「除草経費の削減」や「道路の美観の維持」といった大きな効果が期待できるという点で極めて優れた技術として評価に値すると考えられることから、この技術が広く普及される事を期待しています。



製品名：歩車境界ブロック、名古屋国道事務所 平成22年度22号枇杷島電線共同溝名西西工事【完了:2012.08】

■施工経年写真

※表記する施工経過年数は、工事完了～写真撮影日までとなり現在までの期間ではありません。



完了日：2005年12月 名古屋国道事務所
平成17年23号南橋歩道整備工事



完了日：2015年9月 郡山国道事務所
鏡石舗装工事



完了日：2015年8月 NEXCOメンテナンス東北
八戸管内道路保全工事一戸インター縁石取替工事



完了日：2018年3月 酒田河川国道事務所
鶴岡地区交通安全対策(国道7号線)



完了日：2018年9月 岩手県平泉町
町道祇園線道路改良工事



完了日：2019年2月 須賀川土木事務所
道路橋りょう工事中野須賀川線



完了日：2019年2月 二本松土木事務所
防草工事(県道114号線)



完了日：2017年11月 青森県八戸市役所
下大久保左部長根線歩道補修工事



完了日：2018年11月 岩手県奥州市
下川原別当線



種子残留検証
撮影日：2019年9月00日



振動で目地を開かせる作業
撮影日：2020年11月00日



目地に土溜まりを作る作業
撮影日：2022年10月00日



撮影日：2023年11月00日



宮城県
仙台市役所
宮沢根白石線（舟丁工区）西交差点
撮影日：2021年7月00日



2023年03月完了～00年06月経過写真
宮沢根白石線（舟丁工区）西交差点
撮影日：2000年00月00日



田村郡小野町地内
撮影日：2023年3月00日

防草プレート

既設道路の側溝製品へ



現場構造にあわせ単価・設計対応します

用水路側壁部へ対策



完了日：2019年6月 郡山国道事務所
鏡石前山地区改良舗装工事（国道4号線）



完了日：2018年3月 青森県三八地域県民局
八戸環状線道路改良工事



完了日：2019年5月 若松建設事務所
道路橋りょう整備工事国道252号線



完了日：2019年10月 岩手県金ヶ崎町
第23号町道野田前野線道路改良工事



完了日：2021年3月 NEXCO東日本
北上管内舗装補修工事



完了日：2021年8月 民間工事
DPL岩手金ヶ崎新築工事



完了日：2021年10月 岩手県北上市
飯豊和田道路改良工事



完了日：2021年12月 青森県八戸市役所
局屋部町線ほか道路付属施設設置工事



完了日：2022年4月 岩手県南広域振興局
一般道永沢地区歩道設置

落蓋型側溝・落蓋型側溝用防草プレート

- 防草機能が埋め込まれた「先付けタイプ」と従来の側溝に後からプレートを取り付ける「後付けタイプ」があります。

先付けタイプ




後付けタイプ



フロンティア側溝(防草タイプ) 製品名称：マウンドタイプ(M)

- 安全性・機能性・施工性を追求したスリット側溝です。

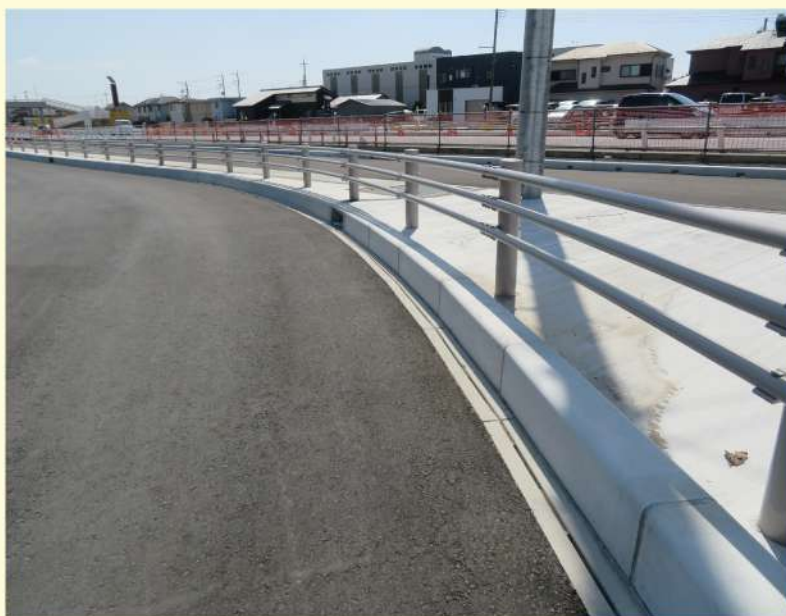

道路用L型擁壁（防草タイプ）

製品名称：KKL-WS I

- 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で且つ天端勾配自在です。
- 紋様製品もございます。また法面等、特殊仕様の場合の検討も致します。
- H=50～350cmまで10cmピッチで、 $q=10\text{kN/m}^2$ の規格です。
- 防草機能付きタイプがおすすめです。
- 防草機能が付いても天端勾配自在です。



逆L型擁壁


製品名称：KGL-WF・WF I

- 逆L型形状ですので、用地幅並びに掘削量が最小限で済みます。
- 天端勾配が自在ですので、道路勾配や法面形状に合わせた製品が供給できます。
- H=50～300cmまで10cmピッチで、土留・歩道用（ $q=5\text{kN/m}^2$ ）車道用（ $q=10\text{kN/m}^2$ ）の規格です。
- 紋様製品もございます。
- 防草機能付きタイプがおすすめです。
- 防草機能が付いても天端勾配自在です。




防草ブロック (製品例)

片面歩車道境界 (片側上)

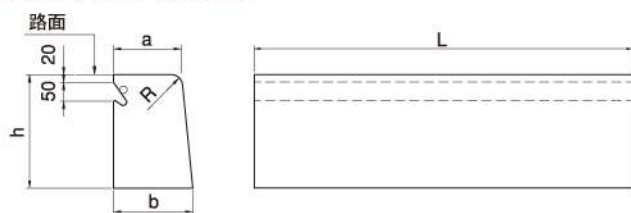


呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)		
	a	b	h	R	L=600	L=1000	L=2000
A	150	170	200	20	44	73	145
B	180	205	250	30	66	110	220
C		210	300		81	135	269
D		215	350		96	160	319
E		220	400		111	185	370

片面歩車道境界 (上下)

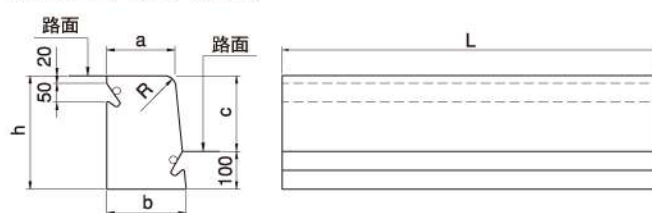


呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)		
	a	b	c	h	R	L=600	L=1000	L=2000
A	150	170	100	200	20	42	70	140
B	180	205	150	250	30	65	108	215
C		210	200	300		79	132	264
D		215	250	350		94	157	314
E		220	300	400		110	183	365

ベース付片面歩車道境界 (両側)

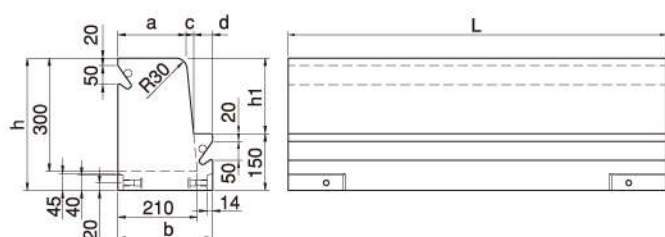


呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	h1	h	L=1000	L=2000
C	180	250	20	50	200	350	172	344

両面歩車道境界 (両側)

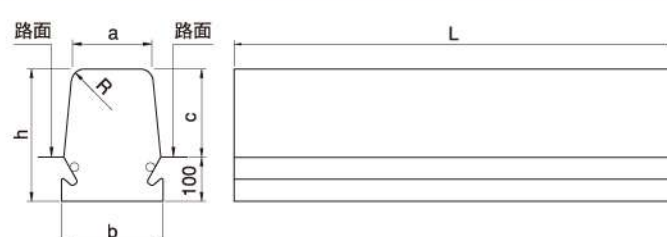


呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)		
	a	b	c	h	R	L=600	L=1000	L=2000
Ar	150	190	100	200	20	45	75	149
Br	180	230	150	250	30	69	115	229
Cr			200	300		85	142	283
Dr			250	350		101	169	339

両面歩車道境界ブロック (片側V字)

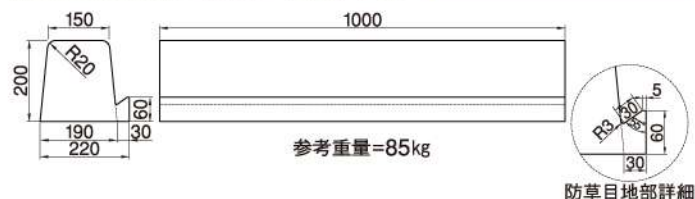


ベース付両面歩車道境界 (両側)

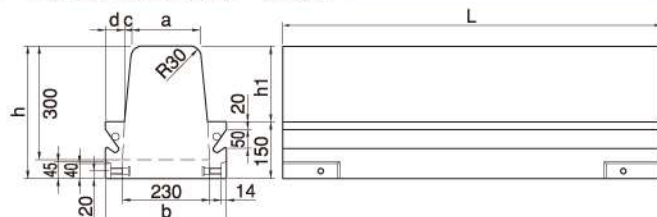


呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	h1	h	L=1000	L=2000
Cr	180	320	20	50	200	350	201	402

両面歩車道境界 (片側セミフラット)

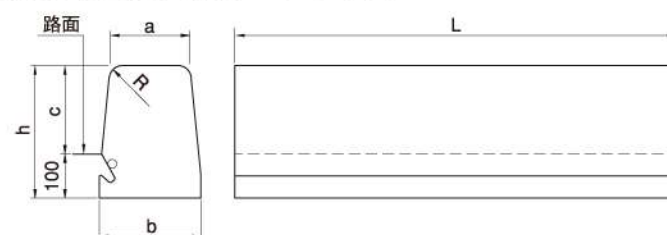


呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)		
	a	b	c	h	R	L=600	L=1000	L=2000
Ar	150	190	100	200	20	46	77	154
Br	180	230	150	250	30	70	117	234
Cr			200	300		87	144	288
Dr			250	350		103	171	342

中央分離一体型 (両側)

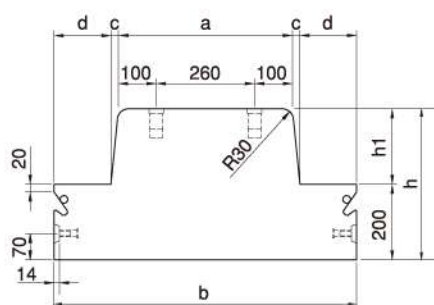

【上面図】

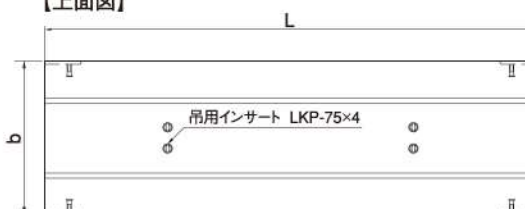


寸法 (mm)						参考重量 (kg)
a	b	c	d	h1	h	L=2000
460	800	20	150	200	400	1192


防草ブロック (製品例)

フロンティア側溝(防草タイプ) マウンドタイプ【管理樹】


■M柵-40×40G~80G

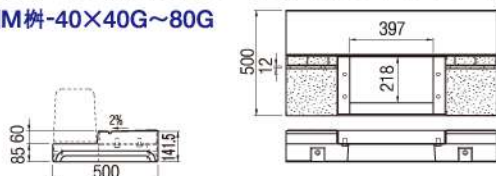

■M柵-30×30G~80G

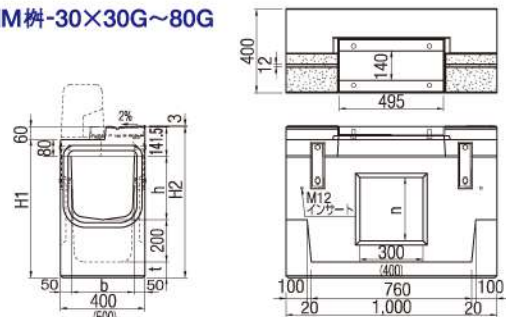

■M柵-30×90G~120G

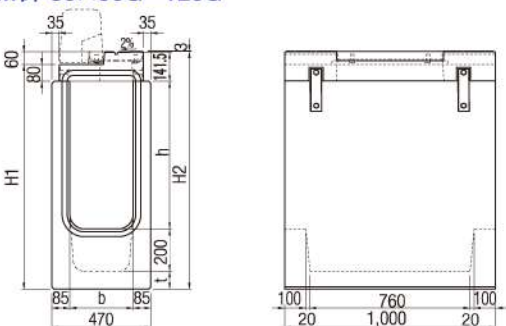

呼 び 名 (内幅×内高)	形状寸法(mm)						製品質量	
	b	h	n	t	H1	H2	標準部 kg/本	グレーチング部 kg/本
M柵-30× 30G	300	300	300	75	655	716.5	—	327
M柵-30× 40G	300	400	400	75	755	816.5	—	356
M柵-30× 50G	300	500	500	75	855	916.5	—	386
M柵-30× 60G	300	600	600	75	955	1,016.5	—	417
M柵-30× 70G	300	700	700	75	1,055	1,116.5	—	438
M柵-30× 80G	300	800	800	75	1,155	1,216.5	—	459
M柵-30× 90G	300	900	900	85	1,265	1,326.5	—	700
M柵-30×100G	300	1,000	1,000	85	1,365	1,426.5	—	743
M柵-30×110G	300	1,100	1,100	85	1,465	1,526.5	—	785
M柵-30×120G	300	1,200	1,200	85	1,565	1,626.5	—	828
M柵-30緑塊	—	—	—	—	—	—	—	87
M柵-30(B2)緑塊	—	—	—	—	—	—	—	89
M柵-40× 40G	400	400	400	75	760	823.5	—	409
M柵-40× 50G	400	500	500	75	860	923.5	—	437
M柵-40× 60G	400	600	600	75	960	1,023.5	—	468
M柵-40× 70G	400	700	700	75	1,060	1,123.5	—	500
M柵-40× 80G	400	800	800	75	1,160	1,223.5	—	519
M柵-40緑塊	—	—	—	—	—	—	—	115

エプロン部は【標準(製地)】の他に【タイル】もございます。

■M柵-30 (B2) 緑塊




※()内は、内幅40サイズの値です。

表記以外にも様々なタイプがございます。
こちらのQRコードを読み込んでご覧ください。




L型擁壁

■50 ~ 300 サイズ

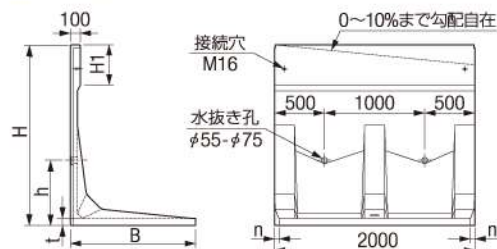

■310 ~ 350 サイズ

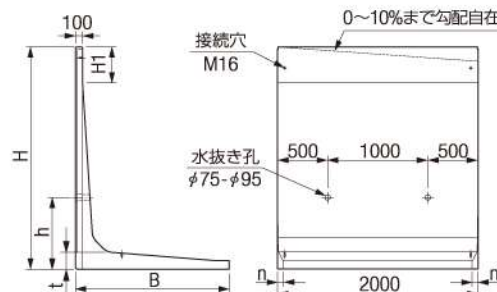

※水抜き穴の高さ位置につきましては、擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。
お気軽にご連絡下さい。

表記以外にも様々なタイプがございます。
こちらのQRコードを読み込んでご覧ください。




呼び名	寸 法 (mm)						製品質量	必要地耐力	
	H 全高	H1	B 全幅	t	h	n	kg/枚	kN/m ²	tf/m ²
KKL- 50WS-WF I	500	120	700	100	—	24	518 (537)	22	3
KKL- 60WS-WF I	501~ 600	220					569 (592)	26	3
KKL- 70WS-WF I	601~ 700	320					668 (694)	30	3
KKL- 80WS-WF I	701~ 800	420	800	100	430	28	718 (748)	35	4
KKL- 90WS-WF I	801~ 900	310					873 (907)	38	4
KKL-100WS-WF I	901~1,000	410					923 (961)	44	5
KKL-110WS-WF I	1,001~1,100	360	1,000	110	800	36	1,058 (1,099)	47	5
KKL-120WS-WF I	1,101~1,200	460					1,108 (1,153)	53	6
KKL-130WS-WF I	1,201~1,300	560					1,237 (1,286)	54	6
KKL-140WS-WF I	1,301~1,400	660	1,150	110	800	42	1,287 (1,340)	60	7
KKL-150WS-WF I	1,401~1,500	360					1,410 (1,466)	62	7
KKL-160WS-WF I	1,501~1,600	460					1,460 (1,520)	68	7
KKL-170WS-WF I	1,601~1,700	560	1,350	110	890	50	1,562 (1,626)	71	8
KKL-180WS-WF I	1,701~1,800	660					1,612 (1,680)	77	8
KKL-190WS-WF I	1,801~1,900	360					1,970 (2,041)	77	8
KKL-200WS-WF I	1,901~2,000	460	1,500	120	890	56	2,020 (2,095)	84	9
KKL-210WS-WF I	2,001~2,100	560					2,112 (2,191)	87	9
KKL-220WS-WF I	2,101~2,200	660					2,162 (2,245)	94	10
KKL-230WS-WF I	2,201~2,300	360	1,700	130	890	64	2,603 (2,689)	95	10
KKL-240WS-WF I	2,301~2,400	460					2,653 (2,743)	102	11
KKL-250WS-WF I	2,401~2,500	560					2,774 (2,868)	102	11
KKL-260WS-WF I	2,501~2,600	660	1,825	130	890	69	2,824 (2,922)	109	12
KKL-270WS-WF I	2,601~2,700	360					3,300 (3,401)	111	12
KKL-280WS-WF I	2,701~2,800	460					3,350 (3,455)	118	12
KKL-290WS-WF I	2,801~2,900	560	2,050	130	990	78	3,474 (3,586)	119	13
KKL-300WS-WF I	2,901~3,000	660					3,524 (3,637)	125	13
KKL-310WS-WF I	3,001~3,100	470					4,657 (4,773)	129	14
KKL-320WS-WF I	3,101~3,200	570	2,200	270	1,030	85	4,742 (4,862)	133	14
KKL-330WS-WF I	3,201~3,300	670	2,250	270	1,030	87	4,826 (4,950)	137	14
KKL-340WS-WF I	3,301~3,400	770	2,300	270	1,030	89	4,910 (5,038)	141	15
KKL-350WS-WF I	3,401~3,500	870	2,350	270	1,030	91	4,994 (5,125)	145	15

※WSは天端勾配製品。WFはH寸法が10cm ぎざみの天端フラット製品です。

※半端製品長・底版カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。※H1寸法は、WFでの寸法です。

防草ブロック (製品例)

逆L型擁壁

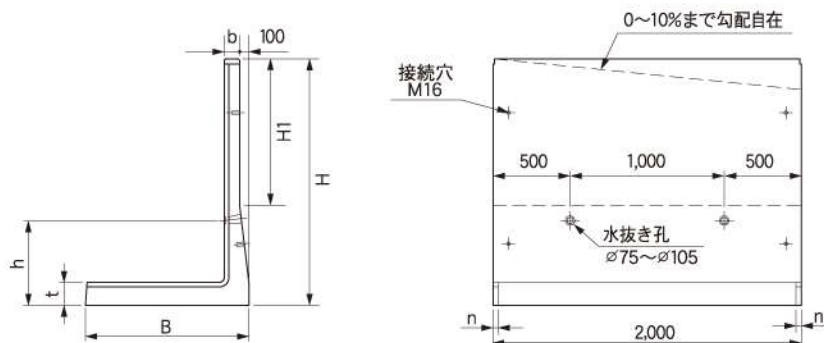

表記以外にも様々なタイプがございます。
こちらのQRコードを読み込んでご覧ください。




※水抜き穴の高さ位置につきましては、擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。お気軽にご連絡下さい。

呼び名	寸法 (mm)							姿高と必要根入れ(mm)		製品質量 kg/枚	必要地耐力			
	H 全高	H1	B 全幅	b 張出	t 底版厚	h 水抜高	n	q=5kN/m ²	q=10kN/m ²		q=5kN/m ²		q=10kN/m ²	
								Ha (Hb)	Ha (Hb)		kN/m ² (tf/m ²)		kN/m ² (tf/m ²)	
KGL-180WS・WF	1,701~1,800	620	1,110	110	180	950	34	1,230 (570)	1,120 (680)	2,087 (2,163)	34	(4)	42	(5)
KGL-190WS・WF	1,801~1,900	720	1,210	110	180	950	38	1,310 (590)	1,200 (700)	2,228 (2,306)				
KGL-200WS・WF	1,901~2,000	820	1,310	110	180	950	42	1,380 (620)	1,270 (730)	2,367 (2,450)	33	(4)	41	(5)
KGL-210WS・WF	2,001~2,100	920	1,410	110	180	950	45	1,460 (640)	1,350 (750)	2,508 (2,594)				
KGL-220WS・WF	2,101~2,200	1,020	1,460	110	180	950	47	1,530 (670)	1,420 (780)	2,602 (2,692)	35	(4)	42	(5)
KGL-230WS・WF	2,201~2,300	490	1,335	110	210	1,050	43	1,560 (740)	1,440 (860)	2,746 (2,849)			45	(5)
KGL-240WS・WF	2,301~2,400	590	1,410	110	210	1,050	46	1,630 (770)	1,520 (880)	2,850 (2,955)	47	(5)	56	(6)
KGL-250WS・WF	2,401~2,500	690	1,510	110	210	1,050	50	1,710 (790)	1,590 (910)	2,965 (3,075)			46	(5)
KGL-260WS・WF	2,501~2,600	790	1,610	110	210	1,050	53	1,790 (810)	1,670 (930)	3,077 (3,194)			46	(5)
KGL-270WS・WF	2,601~2,700	890	1,685	110	210	1,150	56	1,860 (840)	1,740 (960)	3,171 (3,291)	47	(5)	55	(6)
KGL-280WS・WF	2,701~2,800	990	1,760	110	210	1,150	59	1,930 (870)	1,820 (980)	3,264 (3,387)			48	(5)
KGL-290WS・WF	2,801~2,900	1,090	1,860	110	210	1,150	63	2,010 (890)	1,890 (1,010)	3,367 (3,497)	47	(5)	55	(6)
KGL-300WS・WF	2,901~3,000	1,190	1,960	110	210	1,150	66	2,080 (920)	1,970 (1,030)	3,467 (3,600)			48	(5)


※WSは天端勾配製品。WFはH寸法が10cmきざみの天端フラット製品です。※半端製品長・底版カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。※H1寸法は、WFでの寸法です。

防草プレート

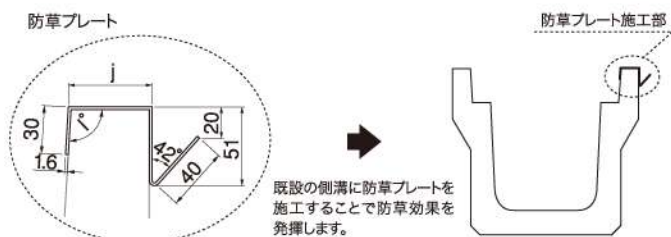

呼び名	防草プレート寸法 (mm)		プレート重量 (kg)	防草プレート対応 落ちふた式U形側溝	
	j	l		L=2000	
300用	54	93.0	4.4	300A	側溝に対応する プレートをお選び ください。
				300B	
				300C	
400用	60	92.6	4.6	400A	
				400B	
500用	65	92.3	4.8	500A	
				500B	

防草タイト

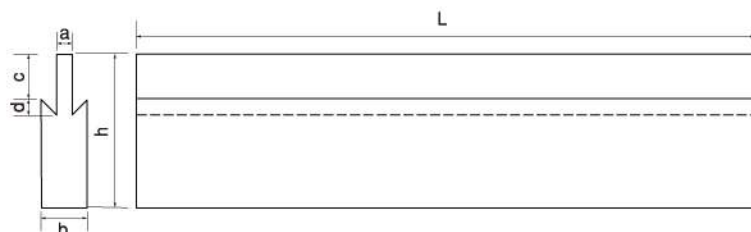


呼び名	側溝本体寸法 (mm)						参考重量 (kg)
	a※1	b※1	c	d	h※1	L※2	
H-100	10	30	30	10	100	1000	1.32

※1: ±2mm範囲 ※2: ±5mm範囲

CO₂削減量の見える化（国土交通省・NETIS 新技術登録防草対策工事労務費より算定）※2

- ☑ 算定結果：私達の防草製品の活用により、新設や既設への従来防草対策工事が不要となり、施工作業に伴う温室効果ガス「CO₂削減」を実現。
- ☑ 従来防草対策作業範囲 100m あたり「232kg-CO₂」の排出量を削減。
- ☑ 通年、防草対策は同じ現場で数年毎に繰り返し実施され、私達の防草製品によるCO₂排出量の軽減は、経年毎に本算定結果の「数倍」となります。
- ☑ 防草ブロックを使用する事で、従来防草対策工事で排出するCO₂量は大幅に削減する。年間の製品敷設総延長から削減量を「換算」する。

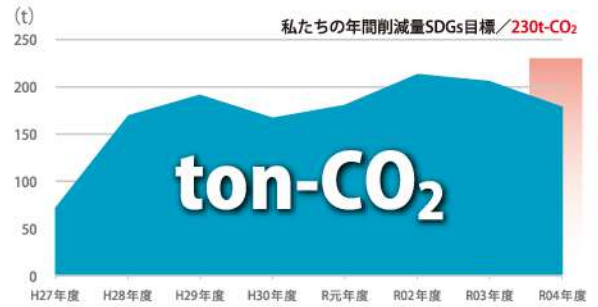

※2 防草ブロック製品によるCO₂排出ガス削減量の算定は、従来防草対策工事で排出するCO₂量を基に外部専門家[(株)ウェストボックス]によって、弊会製品の施工実績から算定されている。

目地材「防草タイト」

米国基準 ASTM 規格・瀝製繊維質

伸縮目地部から多くの雑草が成長し、有効的な対策はありませんでしたが・・・。防草機能をもった「防草タイト」が解決します。

防草タイト製品写真



■ 防草タイト 製品仕様


	厚 (天/底) ※1	高さ ※1	長さ ※2	重さ
寸 法	10mm / 30mm	100mm	1000mm	約 1.32kg

※1：±2mm範囲。※2：±5mm範囲。施工状況に合わせ製品を連結する場合、防草タイト用の接続テープ(別売)をご使用下さい。全国防草ブロック工業会の取扱い製品ではありません。

防草タイトに関するご質問は、東北防草ブロック工業会事務局までご連絡をお願いします。

防草ブロック用「目地フォーム」

大幅な省力化・工期短縮!!

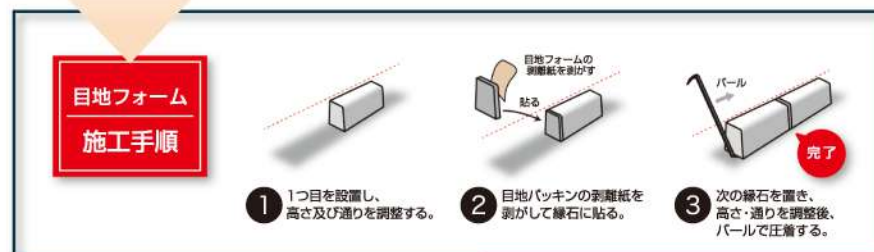

〔目地フォーム材質 仕様〕

本体材質：架橋オレフィン系スポンジ
 粘着剤：アクリル系
 厚み：5mm、10mm


- 仕上がりが均一
- 充填不良なし!
- 擬石ブロック等に最適
- 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了
- 目地部の洗浄・清掃・養生が不要
- 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了
- 大きさや形状に左右されない作業時間
- 時間短縮・コスト削減
- カーブにも対応
- 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い! 割れない!

- ・従来製品用目地フォーム (ブラック)
- ・防草ブロック用目地フォーム (Z グレイ)



上記以外の仕様、他の製品にも対応可能です、東北防草ブロック工業会事務局までご相談ください。

支部事務局所在地

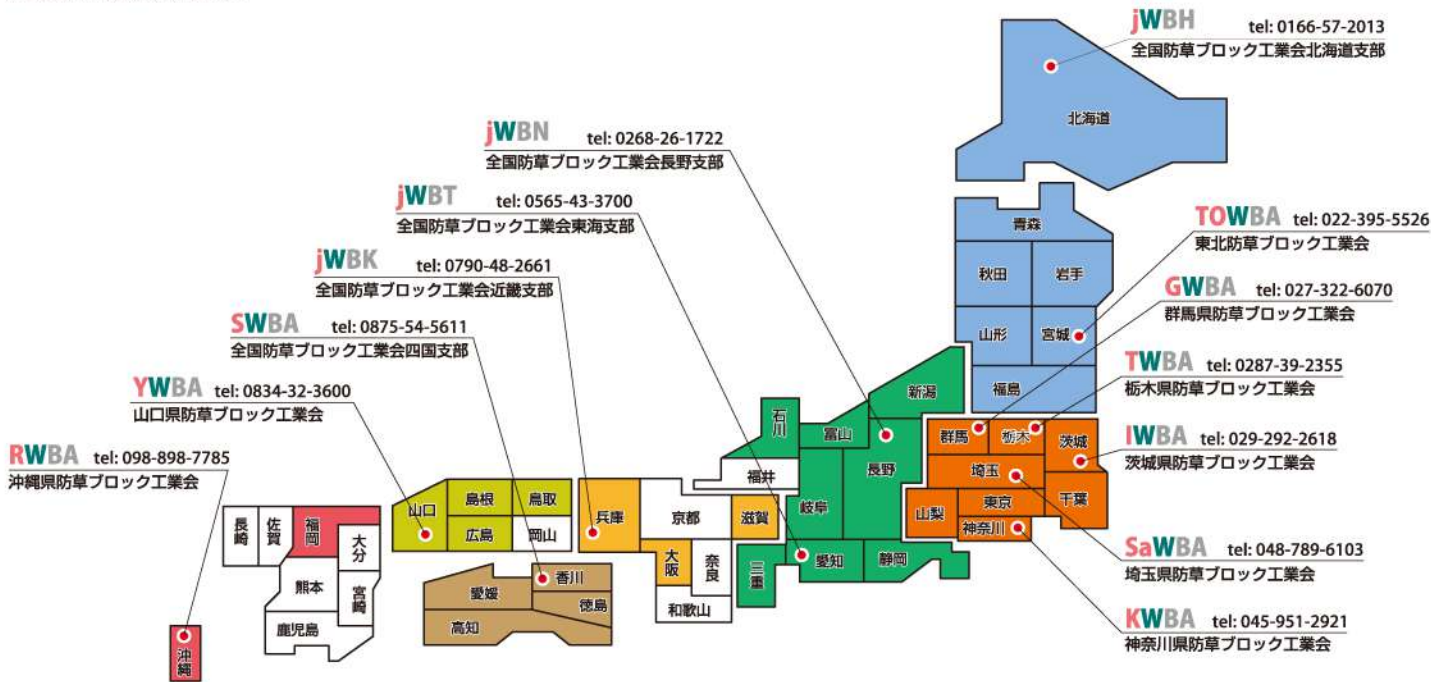

会員名簿

北海道

- 山田産業(株)**
〒073-0159 北海道砂川市吉野2条北3丁目1-1
Tel.0125-52-2108
- (株)旭ダンケ**
〒071-8113 北海道旭川市東旭東3条4丁目2163番地
Tel.0166-57-2011
- 北陵ジー・アール・シー工業(株)**
〒066-0077 北海道千歳市上長部1125-2 市営第三工業団地
Tel.0123-24-1171
- 東陽上村アドバンス(株)**
〒066-0077 北海道千歳市上長部2条3丁目1番34号
Tel.011-821-1404
- 太平洋建設工業(株)**
〒085-0835 北海道釧路市浦見6丁目3番8号
Tel.0154-44-7000
- (株)上田商会**
〒059-0015 北海道登別市新川町2丁目5番地1
Tel.0143-85-2021
- 古谷コンクリート工業(株)**
〒066-0013 北海道千歳市柏台1463-289
Tel.0123-24-3551

東北

- (株)坂内セメント工業所**
〒975-0034 福島県南相馬市原町区上流佐字原田 141
Tel.0244-22-0606
- 工藤コンクリート(株)**
〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字真木 348
Tel.0237-73-2551
- 中栄コンクリート工業(株)**
〒039-1161 青森県八戸市大字河原木字長円坊 56-1
Tel.0178-28-2231
- 石菱コンクリート(株)**
〒987-1101 宮城県石巻市前谷地字高張1番
Tel.0225-72-2221
- 丸吉コンクリート工業(株)**
〒992-0841 山形県西置賜郡白鷹町大字群藤9773
Tel.0238-85-5875

関東

- 太陽コンクリート工業(株)**
〒370-0873 群馬県高崎市下豊岡 519-2
Tel.027-322-6070
- トキワコンクリート工業(株)**
〒379-2106 群馬県前橋市荒子町 1601
Tel.027-268-2405
- (株)赤城商会**
〒377-0203 群馬県渋川市吹屋 1093-4
Tel.0279-24-3131
- (株)エコム**
〒370-0721 群馬県邑楽郡千代田町大字木崎 346
Tel.0276-86-3135

- カイエー共和コンクリート(株)**
〒371-0017 群馬県前橋市日吉町3丁目31番地4
Tel.027-225-2160

- SRCコンクリート(株)**
〒371-0105 群馬県前橋市富士見町石井 1639-1
Tel.027-288-6311

- (株)共和飯塚**
〒328-0202 栃木県栃木市大久保町17番地1
Tel.0282-31-1150

- 新生興産(株)**
〒329-1326 栃木県さくら市河原 4198
Tel.028-682-5358

- (株)飯塚セメント工業所**
〒326-0022 栃木県足利市常見町2丁目14番地2
Tel.0284-41-5295

- 富山コンクリート工業(株)**
〒308-0052 茨城県茨西市菅谷 1624
Tel.0296-24-4567

- 小河原セメント工業所(株)**
〒311-3107 茨城県茨城県茨城町小嶋2119-1
Tel.029-292-2618

- (株)武井工業所**
〒315-0018 茨城県茨城県市若松一丁目3-26
Tel.0299-24-5200

- 柳沢コンクリート工業(株)**
〒330-0842 埼玉県さいたま市大宮区浅間町 2-1-1
Tel.048-623-9001

- ヤマケイプレコン(株)**
〒347-0042 埼玉県加須市志多見1915番地
Tel.0480-61-2127

- (株)日東**
〒350-0280 埼玉県坂戸市千代田5丁目7番24号
Tel.049-283-5182

- 大丸コンクリート(株)**
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町 7-11-2 松栄通ビル5F
Tel.048-789-6129

- 三洋コンクリート工業(株)**
〒283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝 4025
Tel.0475-76-3331

- 千葉築業(株)**
〒260-8666 千葉県千葉市中央区市場町 3-1
Tel.043-221-7001

- 豊国コンクリート工業(株)**
〒187-0045 東京都小平市学園西町 3-28-11
Tel.042-345-1234

- 岡村建興(株)**
〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鶴間通 4-5-3
Tel.044-344-5441

北陸・中部

- (株)アドヴァンス**
〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町3丁目17-22
Tel.025-233-4131
- (株)高見澤**
〒380-0813 長野県長野市緑町1605-14 高見澤ダイヤモンドビル5F
Tel.026-228-0111
- 土屋建材(株)**
〒410-2322 静岡県伊豆の国市吉田 120-1
Tel.0558-76-1329

- 矢野コンクリート工業(株)**
〒470-0354 愛知県豊田市田村町広久手 614-184
Tel.0565-43-3700

- カナヤス建材工業(株)**
〒446-0053 愛知県安城市高瀬町土井ノ内 41
Tel.0566-92-1138

- 大有コンクリート工業(株)**
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山 5-14-2
Tel.052-882-6291

- ゴトウコンクリート(株)**
〒442-0051 愛知県豊川市中央通2丁目13番地 豊川中央ビル5F
Tel.0533-85-4145

- 防草研究会**
〒458-0035 愛知県名古屋市緑区豊根2丁目388
Tel.052-624-9374

- (株)丸治コンクリート工業所**
〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野 1962-2
Tel.0574-26-1291

- 協和コンクリート工業(株)**
〒501-3956 岐阜県関市保明字柳上 1285
Tel.0575-28-2236

- (株)東海ヒューム管**
〒501-2513 岐阜県岐阜市三輪 979-1
Tel.058-213-5111

- 松阪興産(株)**
〒515-0005 三重県松阪市鎌田町 253-5 中川ビル3F
Tel.0598-51-0211

- 石田鉄工(株)**
〒498-0823 三重県桑名郡木曽町大字和富 7-3
Tel.0567-68-6811

近畿

- 桜コンクリート(株)**
〒501-0313 岐阜県瑞穂市七条字西浦72-1
Tel.058-328-2521
- ソイル工業(株)**
〒532-0011 大阪府淀川区西中島 6-9-27 新大阪メコービル303
Tel.06-6309-8881
- カサイコンクリート(株)**
〒675-2234 兵庫県加西市大村町 425
Tel.0790-48-2661
- 山陰コンクリート(株)**
〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1881-1
Tel.079-662-3322
- 共和コンクリート工業(株)**
〒532-0011 大阪府淀川区西中島 5-5-15 大阪セントラルタワー南館9F
Tel.06-6195-3428

中国

- (株)イズコン**
〒693-0011 鳥取県出雲市大津町 1778-1
Tel.0853-23-2633
- 和光産業(株)**
〒699-0102 鳥取県松江市東出雲町下意東 2384-2
Tel.0852-52-6112
- (株)後藤商店**
〒727-0003 広島県庄原市是松町 5370-2 庄原ブロック工場
Tel.0824-72-3139

四国

- (株)カンケン**
〒769-1614 香川県観音寺市大野原町萩原 2649
Tel.0875-54-5611
- (株)カシハラ**
〒771-1621 徳島県阿波市市場町尾関字八坂 62-1
Tel.0883-36-5275
- (株)松井建栄(有)**
〒785-0161 高知県須崎市浦ノ内西分字菅の浜 69-3
Tel.0889-49-0109
- (株)キクノ**
〒790-0067 愛媛県松山市大手町一丁目8番地8
Tel.089-941-2110

九州・沖縄

- 下村コンクリート工業(株)**
〒802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本1丁目3-9
Tel.093-941-7872
- 沖縄県コンクリート二次製品(協)※**
〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7丁目3-16
Tel.098-898-7785
- ※沖縄県コンクリート協会(協)は会員3法人としてカウント

賛助会員

- (株)北斗型製作所**
〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉字藤垣 1-2
Tel.024-958-4748
- (株)フォーテック**
〒921-8002 石川県金沢市玉錦4丁目24
Tel.076-291-7511
- (株)大地**
〒920-0348 石川県金沢市松村6丁目132
Tel.076-266-2003
- (株)三秀**
〒510-0020 三重県鈴鹿市稲生町池之下 7990-6
Tel.059-384-6256
- 日本ワイドクロス(株)**
〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地
Tel.072-971-5144
- 共和ゴム(株)**
〒573-0102 大阪府枚方市長尾家町3丁目4-3
Tel.072-855-1039
- (株)環境ミネラル(ジャパン)**
〒745-0875 山口県徳山市徳山 6781-14
Tel.0834-21-6860
- 山口道路興業(株)**
〒747-0064 山口県防府市大字高井331番地1
Tel.0835-22-6971
- (有)中野工業所**
〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二丁目11-5
Tel.093-791-4987
- 森山工業(株)**
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若根 9-10
Tel.0942-82-9522