



ベンチフリュームタイプ特型水路

■形状図

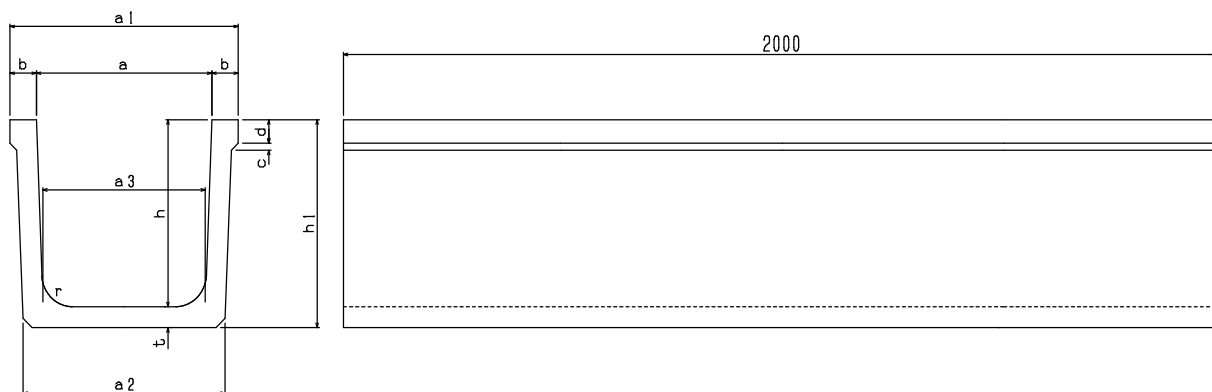

◆目地詳細図



◆目地寸法表

呼び名	a	b	c
300	7	3	10
400	13	8	13
500	13	8	13

■規格表

呼び名	内寸法 a×h	形状寸法(mm)											参考重量 (kg)
		a	a1	a2	a3	b	c	d	h	h1	t	r	
300	300×300	300	390	350	270	45	10	30	300	340	40	70	184
400	400×400	400	520	460	370	60	15	50	400	445	45	70	286
500	500×500	500	630	570	470	65	15	50	500	550	50	70	390

※ 300タイプは、ベンチフリューム450と同等の許容抵抗モーメントを有する断面。

400タイプは、ベンチフリューム650と同等の許容抵抗モーメントを有する断面。

500タイプは、ベンチフリューム800と同等の許容抵抗モーメントを有する断面。