
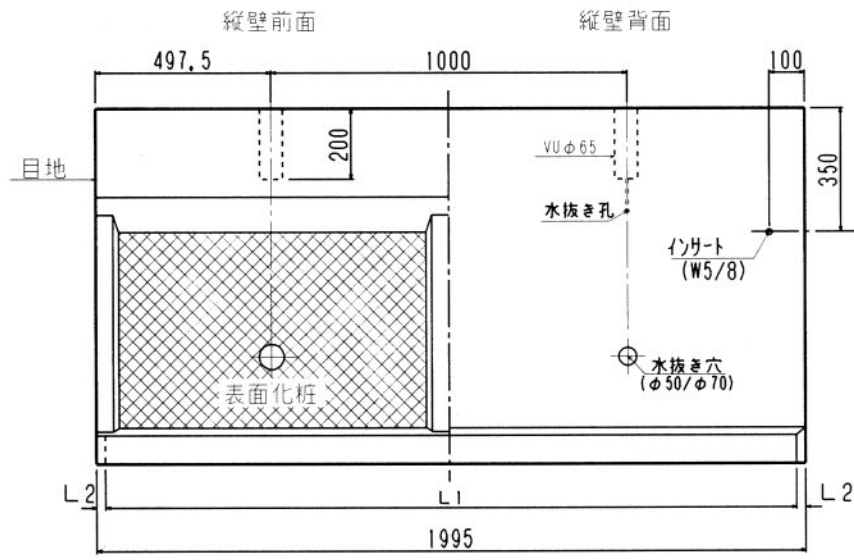


パワーGPウォール（防護柵取付用L型擁壁）


形状図

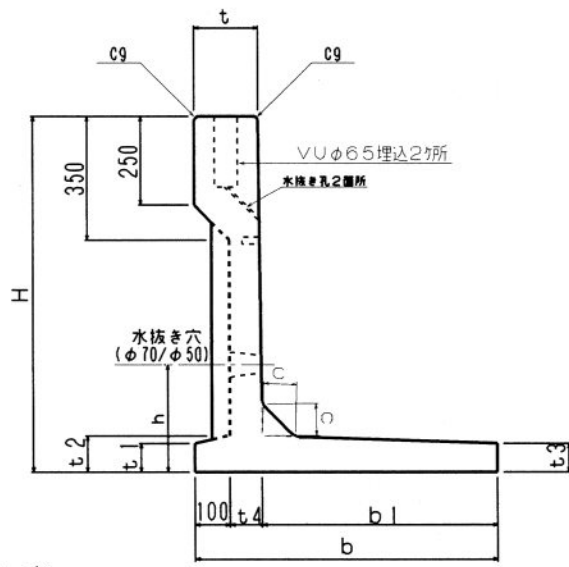

規格表

呼び名	形状寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	H	b	t	t1	t2	t3	t4	b1	c	h	L1	L2	
750	750	1000	180	80	90	80	90	810	90	300	1955	20	840
1000	1000	1100	180	80	90	76	90	910	90	300	1929	33	980
1250	1250	1200	180	80	100	73	100	1000	100	550	1917	39	1160
1500	1500	1300	180	80	110	71	110	1090	100	550	1907	44	1370
1750	1750	1400	180	80	130	75	130	1170	120	800	1909	43	1680
2000	2000	1550	180	80	140	72	140	1310	120	800	1895	50	2011
2250	2250	1650	180	80	160	67	160	1390	150	1050	1891	52	2375
2500	2500	1800	180	80	180	65	180	1520	150	1050	1881	57	2818
2750	2750	1950	180	80	200	63	200	1650	180	1300	1871	62	3315
3000	3000	2100	180	80	220	62	220	1780	180	1300	1861	67	3808

目地詳細図



名称	パワーGPウォール （防護柵取付用L型擁壁）		
区分	規格表	設計載荷重	Q=10 kN/m ²
年月日		設計基準強度	σck=30 N/mm ²
工藤コンクリート株式会社			

